

EASY 950

圖 1-1-1 係以 10 個 100 元之單位為限，說明在 10 個單位之範圍內，其可能發生之各種組合情形。

REF ID: A67404



**L' ORIGINALE CHIUSINO
SERVOASSISTITO
DA MOLLE A TORSIONE**




www.loslancertl.it

EASY 950 e EASY 950 CD






SPECIFICHE TECNICHE:

LUCE NETTA.....Diam. 950 mm
DIMENSIONI ESTERNE..1200 X 1300 mm
ALTEZZA TOTALE.....101 mm
PESO TOTALE.....185 Kg
MATERIALE.....GJS 500/7 ISO 1083
RESISTENZA COPERCHIO OLTRE 70 Ton.



I chiusini servoassistiti **Easy 950 e Easy 950 CD** sono stati progettati per essere posati perfettamente a livello stradale dove nessun elemento dei chiusini sporge al di sopra di essi e la resistenza strutturale dei coperchi, collaudati alla rottura oltre le 70 tonnellate, gli rende ideali per essere installati su strade urbane o extraurbane ad alta percorrenza e sono idonei per la copertura delle cisterne dei carburanti poste nei piazzali fortemente trafficati.



Easy 950 CD possiede nel centro del coperchio uno sportello incernierato con chiusura di sicurezza a tenuta stagna con luce netta circolare di 170 mm con guarnizione che permette, per motivi di sicurezza, di accedere alla parte centrale del pozzetto senza pericolo di accidentali cadute. Viene solitamente usato per cisterne dotate di aste metriche per il controllo del livello del prodotto o per semplice ispezione.

La superficie superiore del coperchio, essendo sferica, garantisce il deflusso delle acque stagnanti verso la cerniera del chiusino. Un foro posto sul telaio facilita il drenaggio dell'acqua verso l'esterno, un tubo collegato a tale foro è diretto verso un impianto di raccolta acqua, rende il sistema di drenaggio molto efficiente.

La progettazione e l'alta qualità della fusione garantiscono:

- la **silenziosità** durante il transito degli autoveicoli dovuto alla guarnizione ad alta resistenza posta sul telaio.
- la **tenuta alla penetrazione delle acque** meteoriche e la facilità di manutenzione della guarnizione.
- il **bloccaggio del coperchio** al telaio con doppio sistema di chiusura
- il **coperchio coprimolle** bloccato con due bulloni al telaio, vincola la cerniera del coperchio consentendo una pressione uniforme delle due guarnizioni.
- la possibilità di installare un **sensore di prossimità** sul telaio collegandolo ad un sistema di allarme che segnala l'apertura del coperchio.
- la **facilità e sicurezza** delle manovre di apertura e chiusura **senza alcun sforzo fisico** (come previsto dalla legge 626) che sempre hanno caratterizzato la linea **Easy** fin dal 1994 con grande affidabilità (coperto da quattro brevetti concessi)



Fonderie Ghise Speciali Lamperti S.r.l.

Via 2 giugno 21, 20051 Limbiate Milano tel. 02/99050241 Fax 02/99050631



www.fgslamperti.it info@fgslamperti.it







EASY 950 D 400 LUCE NETTA Ø 950

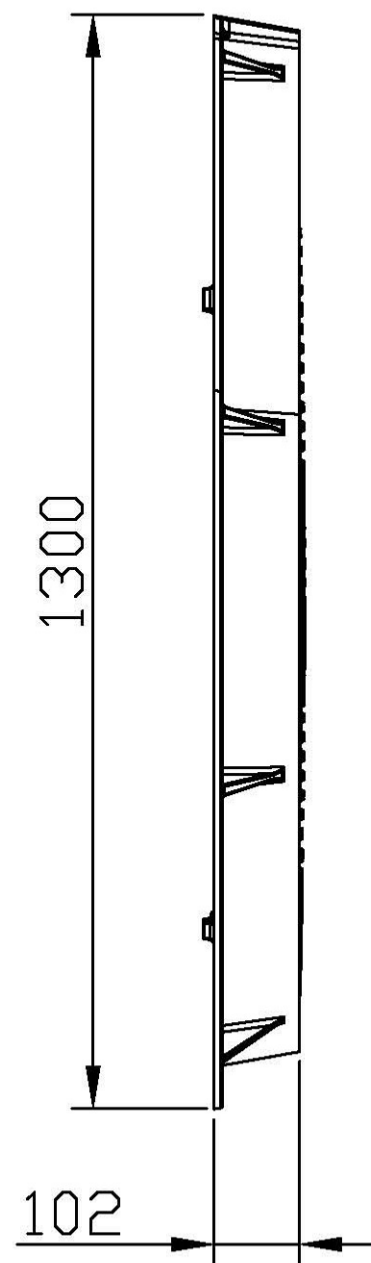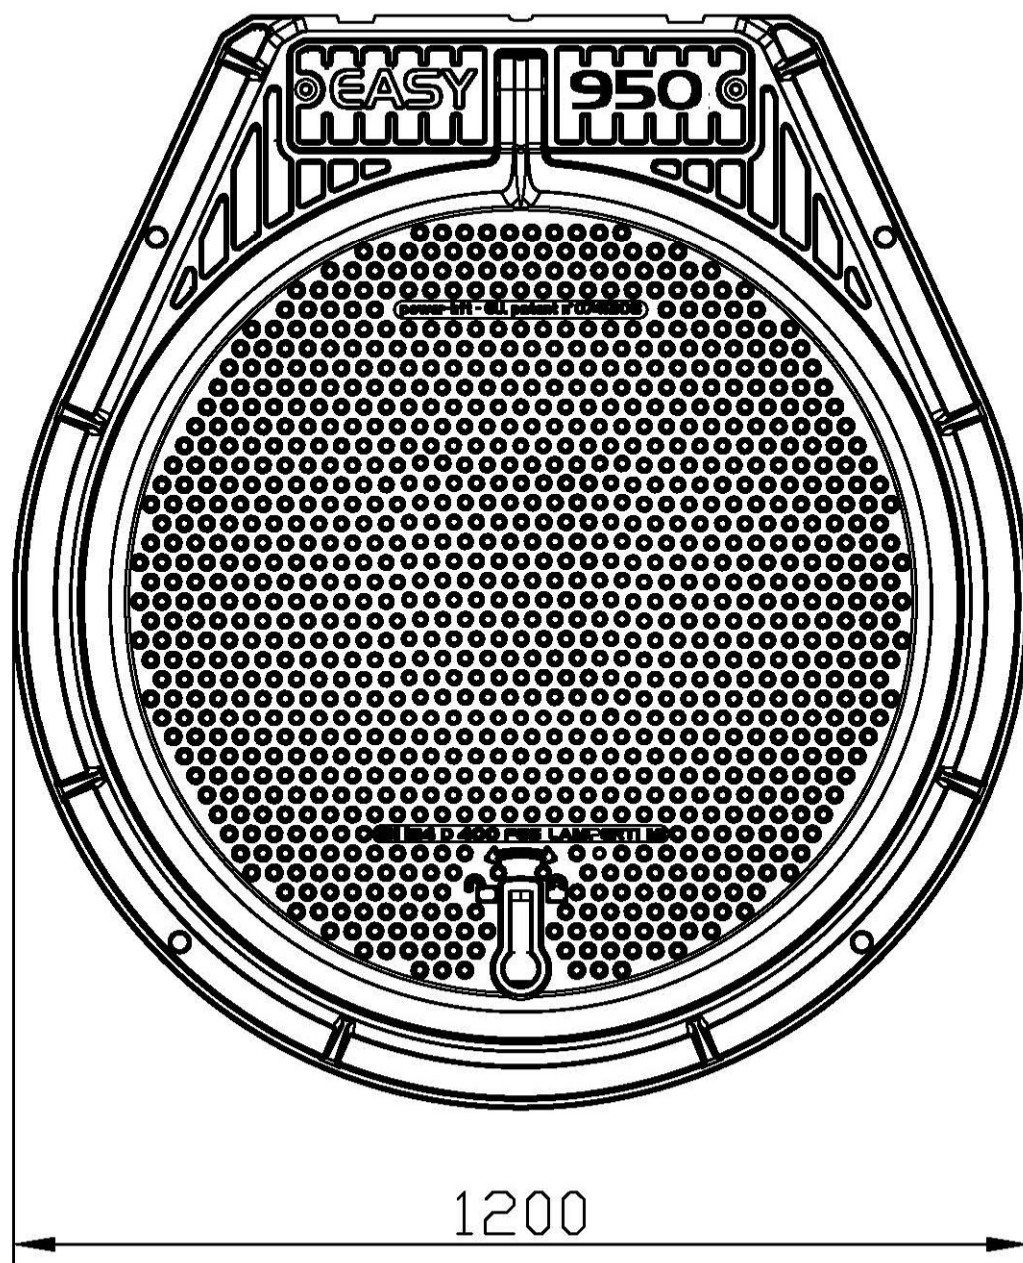

FONDERIE GHISE SPECIALI LAMPERTI SRL

TEL 0039 02 99050241

LIMBIATE MI ITALY

EASY 950 D 400

DATE : 02/19/2009

REV. : 00

FIRMA: 

KEEP GREASED THE
LOCK PIN

SAFETY LOCKING
DEVICE.
KEEP CLOSE
IT INTO
CLOSING BLOCK
WHEN COVER
CLOSED.



CONCRETE CASTING

KEEP GREASED THE
SPRINGS

WATERTIGHT KEEPING:
EVERY TIME COVER LIFTED CLEAN GASKETS

0,00

Ø 950/1000

DIA26mm DRAINAGE PIPE, CONNECT PIPE TO DRAINAGE CANAL OR IN SAND

EASY 950 D400 SPECIFICATION

**WARNING: DON'T PLACE COVER CLOSED,
KEEP COVER OPENED UNTIL CONCRETE HARDENED.
SUGGESTIONS: DO NOT DISASSEMBLE COVER FROM FRAME.**

**IF NECESSARY, PLEASE MARK COVERS AND FRAME RESPECTIVELY.
TO DISASSEMBLE COVER FROM FRAME UNSCREW THE 2 BOLTS OF SPRINGS
LID AND PULL SPRINGS LID OUT,
ROTATE COVER UNTIL HINGE CONNECTION TOUCHES FRAME,
REMOVE COVER FROM FRAME.
TO ASSEMBLE COVER ON FRAME MAKE THE REVERSE OPERATION.**

CARRY ON LIKE THAT:

1. PUT EASY MANHOLE COVER ON Diam.950/1000 mm FLOOR HOLE.
2. OPEN COVER AND CENTRE FRAME ON HOLE
3. PERFORM LEVELLING WITH CONCRETE
4. SEAL THE EXTERNAL SIDE FRAME WITH GROUND BY TAR OR EQUIVALENT
5. CAST CONCRET AROUND THE FRAME AND PUSH IT WITH CARE OVER THE FRAME FLANGE
6. CLOSE COVER ONLY WHEN CONCRETE HARDENED