



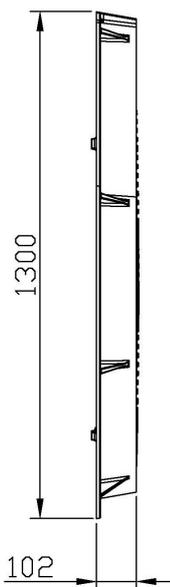

# EASY 950 D400Q

**CHIUSINO SERVOASSISTITO BREVETTATO  
CLASSE D400  
A TENUTA STAGNA  
CON DOPPIA GUARNIZIONE**

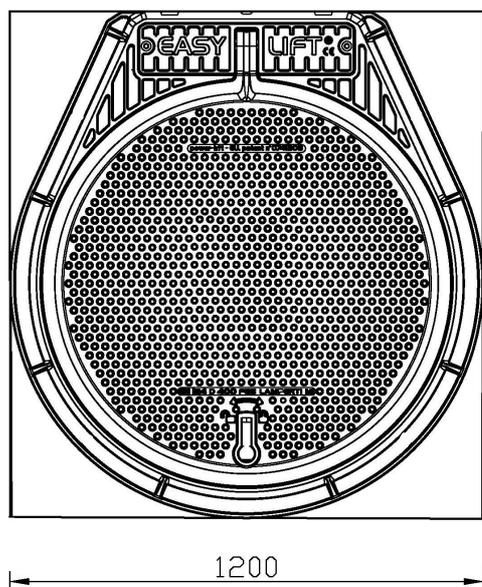

## Descrizione tecnica:

Luce Netta .....Diam.950mm  
Esterno .....1200x1300mm  
Altezza .....102mm  
Peso Totale .....Kg. 200

Classe UNI EN 124 Classe D400

-Chiusino ad apertura servoassistito da molle a torsione

- Doppia Guarnizione
- Chiusura di sicurezza
- Maniglia di apertura





**INGRASSARE IL PERNO  
DI CHIUSURA**



BLOCCO DI SICUREZZA ANTIROTAZIONE CHIUSURA. A COPERCHIO SERRATO CHIUDERE IL BLOCCO SULLA CHIUSURA

## ISTRUZIONI POSA IN OPERA E MANUTENZIONE

**ATTENZIONE: NON CEMENTARE IL TELAIO A COPERCHIO CHIUSO. TENERE IL COPERCHIO APERTO FINO AD INDURIMENTO DEL CEMENTO. RACCOMANDIAMO DI NON DISASSEMBLARE IL CHIUSINO. SE FOSSE PROPRIO NECESSARIO CONTRASSEGNARE COPERCHIO CON TELAIO**

**PER DISASSEMBLARE IL COPERCHIO DAL TELAIO SVITARE I BULLONI DEL COPERCHIETTO COPRI MOLLE. TOGLIERE IL COPERCHIETTO. APRIRE IL COPERCHIO FINO ALLA MASSIMA ROTAZIONE. ESTRARRE IL COPERCHIO DAL TELAIO. PER RIASSEMBLARE IL COPERCHIO FARE L'OPERAZIONE INVERSA.**

### INSTALLAZIONE:


1. CENTRARE IL TELAIO SUL POZZETTO DIAM. 1000 OPPURE 1000 X 1000
2. APRIRE IL COPERCHIO
3. LIVELLARE A BOLLA IL TELAIO



4. SIGILLARE LA PARTE ESTERNA DEL TELAIO CON MATERIALE A TENUTA IDRICA
5. CEMENTARE COSTIPANDO BENE SOPRA LA FLANGIA DEL TELAIO
6. EFFETTUARE VERIFICA EVENTUALI PERDITE D'ACQUA. TAPPARE LE PERDITE

**MANUTENZIONE TENUTA STAGNA:  
PULIRE LE GUARNIZIONI E CONTATTI OGNI VOLTA CHE SI APRE IL COPERCHIO**

**INGRASSARE LE MOLLE**

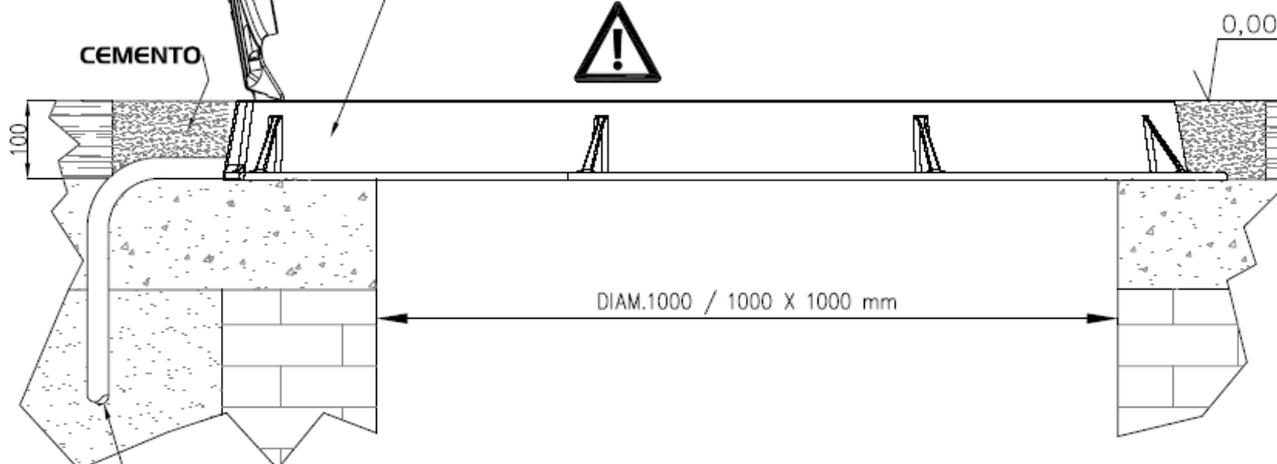

**DRENAGGIO NEL TERRENO O NELLA CANALETTA CON TUBO DIAM. 26 mm**